

Sprechstelle



I-RWL

Technische Daten:


Spannungsversorgung		Über Bus
Schaltausgänge (potenzialfrei)	Stück	2
Schalteingänge	Stück	2

Leistungsmerkmale:

- hervorragende Sprachqualität
- deutliches Quittungssignal

Zum Einbau in das Einfahrt- und Ausfahrtkontrollgerät sowie den Kassenautomaten.

Steuermodul



I-RWL

Technische Daten:

Montage	
Spannungsversorgung	V
Gehäuse	
Gewicht	g

Hutschiene
230
Reiheneinbaugehäuse 6 TE für
Hutschiene DIN EN 60715 TH35
800


Bedienung und Technik

Die Türsprechstellen können über diese Technik in das Telefonnetz eingebunden werden.

Individuelle Programmierung der Rufstelle und Nutzung der Leistungsmerkmale der TK Anlage.

Funktionsbeschreibung

In das Einfahrtkontrollgerät, Ausfahrtkontrollgerät und den Kassenautomat wird je eine Nebensprechstelle mit Anbindung an die Zentrale eingebaut. Nach Betätigung der Ruftaste wird eine individuell programmierte Rufnummer angewählt. Dies kann selbstverständlich auch eine Handynummer sein. Nach Verbindungsaufbau ist ein Sprachkontakt vorhanden, dadurch wird die Fernöffnung der Schranke möglich. Eine analoge, durchwahlfähige Nebenstelle ist bauseits zu stellen.

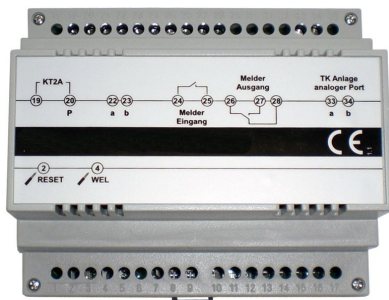

Interface

I-RWL

Technische Daten:

Montage		Hutschiene
Spannungsversorgung	V	230
Gehäuse		Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene DIN EN 60715 TH35
Gewicht	g	800

Bedienung und Technik

Eine Schrankenanlage mit einer Telefonanlage zu verbinden, ermöglicht Besuchern mit einem Druck auf die Klingeltaste nicht nur ein Gespräch mit Innenstationen, sondern auch mit Festnetz- oder Mobiltelefonen außerhalb der Anlage. Ebenso können Nutzer verschiedene Schaltfunktionen über Festnetz- oder Mobiltelefone auslösen, wie z.B. die Schranke öffnen. Mit einer Tag-/Nachtumschaltung kann die an einer Klingeltaste gerufene Telefonnummer variiert werden. So ist beispielsweise eine Umleitung möglich.

Funktionsbeschreibung

Nach Betätigung der Ruftaste wird eine individuell programmierte Rufnummer angewählt. Dies kann selbstverständlich auch eine Handynummer sein. Nach Verbindungsaufbau ist ein Sprachkontakt vorhanden, dadurch wird die Fernöffnung der Schranke möglich. Eine analoge, durchwahlfähige Nebenstelle ist bauseits zu stellen.